


И. О. Главного инженера МУП "Водоканал"

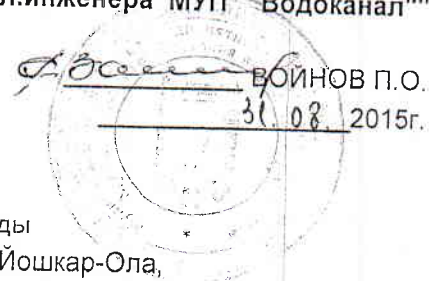

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Чкалова ул., дом №22 жилой многоквартирный дом

Август 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	СТОИМОСТЬ единицы	СТОИМОСТЬ работ, руб.
Заработная плата				
Начисление на зарплату 30,2%				6 674,32
В том числе:				2 015,64

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды

Заработная плата				4894,64
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	121,33	970,64
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	121,33	970,64
Электрогазосварщик 4 разр 1 чел.	час.	8	126,18	1009,44
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	79,93	639,44
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	79,93	639,44
Начисление на зарплату 30,2%				1478,18

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Заработная плата				1779,68
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	8	111,23	1779,68
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				537,46
Материалы				54 000,64
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	2	126,27	252,54
ПЕРЕХОД 89*45	шт	2	64,41	128,82
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	шт	1	475,00	475,00
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	4	15,87	63,48
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	4	523,93	2 095,70
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	4	2,07	8,28
Трубы d 25	кг	2	30,94	61,87
АНТЕННА ДиАн-900	шт	2	994,14	1 988,28
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	2	438,26	876,52
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	шт	2	127,12	254,24
ПЕРЕХОД 57X45	шт	2	35,60	71,20
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт	2	33,09	66,17
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	8	177,97	1 423,76
РЕЗЬБА 15	шт	4	10,47	41,87
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	7	7,48	52,39
ХОМУТ СТЯЖКА (НЕЙЛОН)	шт	12	1,93	23,14
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-32	шт	2	4 697,64	9 395,27
ШПИЛЬКА М16*1000	шт	1	81,14	81,14
ПРОКЛАДКА А-80-10/40	шт	5	13,73	68,65

САМОРЕЗ /8/	ШТ	12	0,25	2,94
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду80	ШТ	1	5 213,38	5 213,38
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	ШТ	2	826,35	1 652,69
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50	ШТ	3	3 720,00	11 160,00
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	ШТ	1	1 599,25	1 599,25
ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ.	ШТ	1	2 393,26	2 393,26
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	2	4 976,37	9 952,74
МАНОМЕТР Д-100	ШТ	2	326,27	652,54
ФЛАНЦЫ Д-80	ШТ	4	269,49	1 077,96
ОТВОД 57Х3,5	ШТ	4	52,12	208,48
ГАЙКА М16	КГ	2	65,44	130,87
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	КГ	17	48,27	820,58
ТРУБЫ Д-89Х3,5	КГ	5	30,09	150,43
ЭЛЕКТРОДЫ Д-4	КГ	2	55,79	111,57
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	12	0,11	1,28
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1,5	58,39	87,59
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	М	18	6,02	108,41
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-80	ШТ	1	875,95	875,95
БОЛТ 16Х60	КГ	5,4	68,97	372,42

Итого основные затраты

62 690,6

НДС 18%

11 284,31

Стоимость работ ВСЕГО

73 974,91

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.